

SKIPPER DEEP

Infrapoplitealer
steuerbarer 0.014"
PTA-Führungsdraht



GO DEEP




Technische Spezifikationen SKIPPER DEEP

Drahtdurchmesser:	0.014" (0,356 mm)
Spitzenform:	gerade
Beschichtung:	Hydrophil (Polymerüberzug der Spitze)
Spitzen-Design:	7 cm lange Spitze mit Polymerüberzug
Konstruktion:	Konisch zulaufender Drahtkern
Röntgendichte Spitze:	3 cm Platincoil in der distalen Spitze integriert
Kernmaterial:	Edelstahl

1 inch (") = 25,4 mm

Katalog-Nr. 195 cm Schaftnutzlänge	Katalog-Nr. 300 cm Schaftnutzlänge	Spitzen- härte
SKD 195 FLP 14	SKD 300 FLP 14*	Floppy
SKD 195 MED 14	SKD 300 MED 14*	Medium
SKD 195 STF 14	SKD 300 STF 14*	Stiff

*Sondergröße

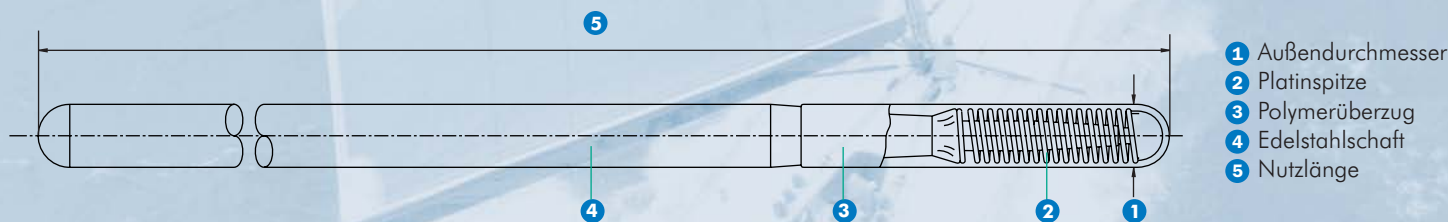

Die Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Invatec behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Vertrieb



KRAUTH medical KG (GmbH & Co.)
 Fachbereich CardioVascular
 Wandsbeker Königstr. 27-29 · 22041 Hamburg
 Tel. 040 65 88 60 00 · Fax 040 65 88 61 00
 www.krauth.de/cardiovascular · E-Mail: infocvk@krauth.de

Hersteller



Invatec s.r.l.
 Via Martiri della Libertà, 7 - 25030 Roncadelle (BS) Italy
 Tel. +39 030 258 93 11 - Fax +39 030 258 93 12
 www.invatec.com - info@invatec.com



ISO 9001:2000 & EN ISO 13485:2003 Certified